


PRZEKRÓJ PRZEZ POSADZKĘ

stan istniejący

stan projektowany

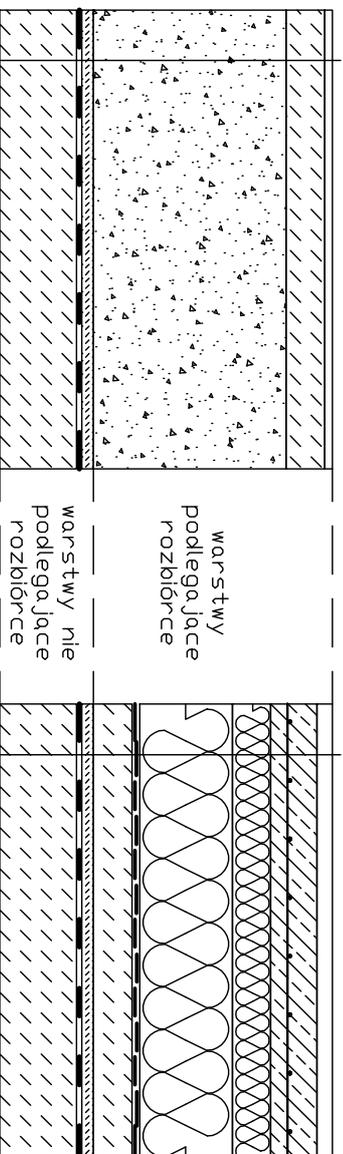

pcv/lastrico
 gładź cementowa gr. 5 cm
 żużel paleniskowy 25 cm
 gładź cementowa gr. 1,5 cm
 2xpapa asfalt. na lepiku
 chudy beton gr. 10 cm

gres na kleju/panel podłogowy
 2xfolia w płynie (sanitariaty)
 gładź cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką #4 oczko 10x10
 styropian EPS100-038 gr 5 cm (na mijankę)
 Styropian EPS100-038 gr 12 cm
 2xfolia 0,2 mm klejona na zakładzie
 warstwa wyrównawcza 5 cm
 gładź cementowa gr. 1,5 cm
 2xpapa asfalt. na lepiku
 chudy beton gr 10 cm